

تبدیل التدفق FW1-015GM006

الطابع :

FW1-015GM006 مفتاح تدفق المكبس القابل للتعديل للوسائط السائلة أو الزيتية أو الغازية ،مع مكبس مدعوم بنابض وتشغيل مغناطيسي لمفتاح القصب .يمكن أن تكون القشرة من الفولاذ المقاوم للصدأ ،304 وهي ذات مظهر جميل جدًا .تم تصنيعه بواسطة A.YITE TECH في هونغ كونغ ،بنفس مواصفات منتجات HONSBERG.

*الحد الأدنى من فقدان الضغط

*التكرار الجيد

*قدرة تبدل عالية

*مقاوم للأوساخ

*الفصل المحكم بين المكونات الميكانيكية والكهربائية

تخصيص:

*مادة الغلاف : الفولاذ المقاوم للصدأ 304

*حجم الأنوب 1/2" DN15

*نطاق التدفق 1.0 لتر/دقيقة ~ 6.0 لتر/دقيقة؛

*التسامح +/-5% :من النطاق الكامل

*التباطؤ :يعتمد على موضع المفتاح ،الحد الأدنى 0.5 لتر/الدقيقة

*طريقة الاتصال :جهة الاتصال لقفل المكونات M12

*الإخراج :مفتاح القصب 24VDC / 230VAC 0.5A

*أقصى ضغط 100 بار


*متوسط فقدان الضغط 0.3 بار عند 25 لتر/دقيقة

*درجة حرارة المواد -30 :درجة مئوية +90 ~ درجة مئوية


*فئة الحماية IP65 (IP67) :متاح



أبعاد :

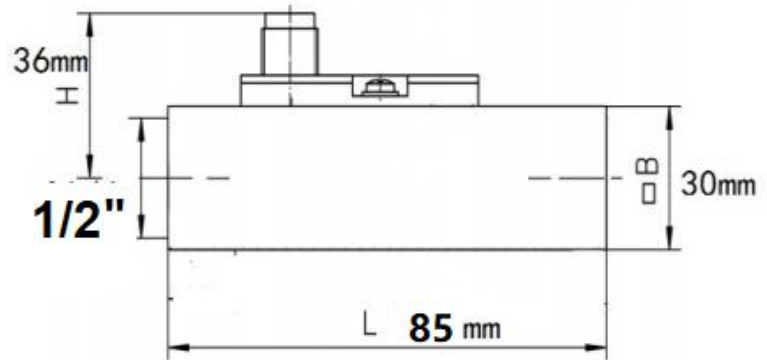

مواد القياس :



water




gas/air



oil

التركيب موقف:



Installation position may influence switch value.